



检测报告

津蓝环检: LYJCBG202206029

委托单位: 天津天狮生命源有限公司

受测单位: 天津天狮生命源有限公司

地址: 天津市武清区新源道 18 号

检测类别: 废水、噪声、废气

天津蓝宇环境检测有限公司



(1) 废水检测

受测地址	天津市武清区新源道 18 号			
采样点位	污水总排口			
采样日期	2022 年 6 月 10 日	分析日期	2022 年 6 月 10-15 日	
检测结果		单位: mg/L (注明的除外)		
样品名称	检测项目	测定值		
		第一次	第二次	第三次
废水	pH 值(无量纲)	7.2	7.2	7.2
	悬浮物	4L	4L	4L
	五日生化需氧量	2.0	1.9	1.8
	化学需氧量	20	17	20
	氨氮	0.077	0.088	0.096
	总氮	30.6	31.3	30.2
	总磷	0.01	0.01	0.01
	动植物油类	1.32	1.15	1.26
	阴离子表面活性剂	0.11	0.10	0.09
	溶解性总固体	412	416	408
样品状态描述		无色、清澈、无 异味、无油膜	无色、清澈、无 异味、无油膜	无色、清澈、无 异味、无油膜

备注: “XXXL”字样, 表示低于该方法检出限, 其中“XXX”表示该方法检出限, “L”表示低于。

备注: “XXXL”字样, 表示低于该方法检出限, 其中“XXX”表示该方法检出限, “L”表示低于。

方法依据及使用仪器

检测项目	检测方法依据	使用仪器	仪器编号
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计	LYC 118
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	BSA224S 万分之一天平	LYS 10
		GZX-9070MBE 鼓风干燥箱	LYS 22
五日 生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	SPX-150B-Z 生化培养箱	LYS 19
		JPSJ-605F 溶解氧测定仪	LYS 14
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法》 HJ 828-2017	酸式滴定管	—


氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	T6-新世纪紫外可见分光光度计	LYS 4
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	T6-新世纪紫外可见分光光度计	LYS 4
		BXM-30R 立式压力蒸汽灭菌器	LYF 90
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	T6-新世纪紫外可见分光光度计	LYS 4
		BXM-30R 立式压力蒸汽灭菌器	LYF 90
动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	ET1200 红外测油仪	LYS 12
阴离子表面活性剂	《生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲蓝分光光度法	T6-新世纪紫外可见分光光度计	LYS 4
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 8.1 称重法	BSA224S 万分之一天平	LYS 10
		GZX-9070MBE 鼓风干燥箱	LYS 22

本页以下空白

(2) 噪声检测

受测地址	天津市武清区新源道18号		
测量项目	厂界噪声	测量日期	2022年6月10日
测量依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008		
测量仪器	AWA5688型多功能声级计	仪器编号	LYC 75
	AWA6022A声校准器		LYC 76
	DEM6型三杯式风向风速仪		LYF 144

测量结果			单位：dB(A)
检测日期	测量位置	昼间测量值	主要声源
2022 年 6 月 10 日	1#厂界东侧外 1 米	52.3	工业
	2#厂界南侧外 1 米	56.2	交通
	3#厂界西侧外 1 米	54.9	工业
	4#厂界北侧外 1 米	53.2	工业

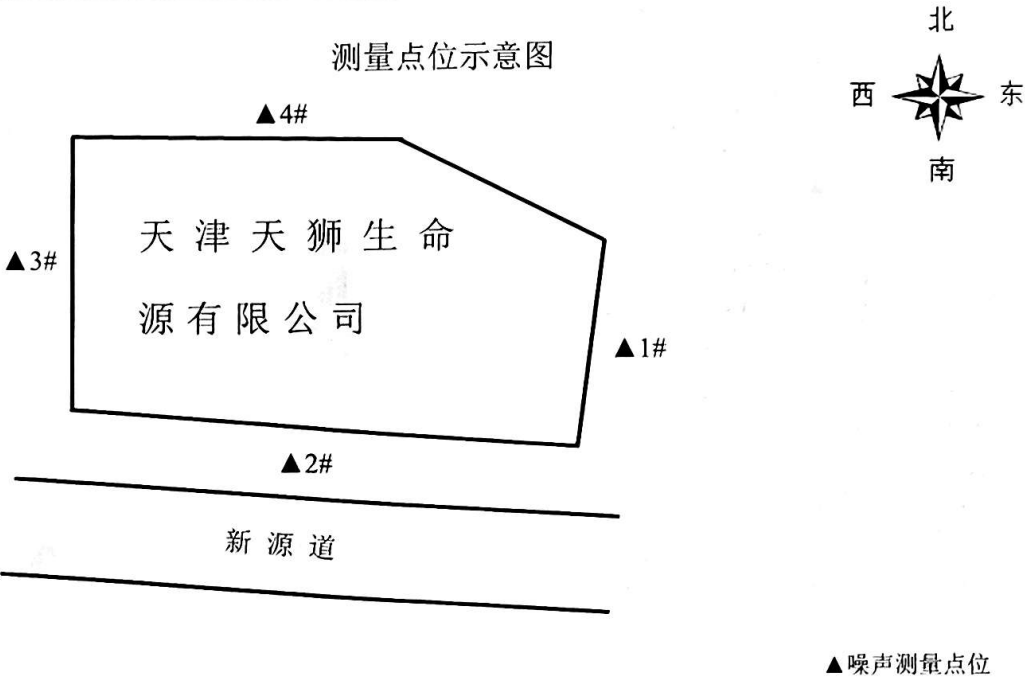

本页以下空白

(3) 锅炉废气检测

测试工况					
采样日期		2022年6月10日			
锅炉型号		KDZS20-1.25-Y(Q)II			
*燃料		天然气			
采样频次		第一次	第二次	第三次	
*锅炉测试负荷 %		80	80	80	
烟气温度℃		127	129	124	
流速 m/s		4.5	4.8	4.5	
标干烟气流量Nm³/h		6836	7274	6899	
含氧量 %		5.6	5.3	5.2	
含湿量 %		12.3	12.2	12.3	
*净化设备		/			
测定断面尺寸m		D=0.95			
*排气筒高度m		15			
检测结果					
检测点位	检测项目	检测内容	测定值		
			第一次	第二次	第三次
1#锅炉	颗粒物	实测浓度(mg/m³)	2.8	3.4	3.1
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	3.2	3.8	3.4
		排放速率(kg/h)	1.9×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²	2.1×10 ⁻²
	二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	/	/	/
		排放速率(kg/h)	1.0×10 ⁻²	1.1×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²
	氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	50	52	51
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	57	58	56
		排放速率(kg/h)	0.39	0.42	0.39
	烟气黑度	级	<1	<1	<1

备注: 1.“<XXX”表示检测结果小于方法检出限, 其中“XXX”表示该方法项目的检出限, 其排放速率按照检出限的50%计算。

2.“*”表示信息由委托单位提供。

分析方法及使用仪器

检测项目	检测方法依据	分析仪器	仪器编号
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	Quintixi125D-1CN 十万分之一天平	LYS 9
		RX CHS500 称重箱	LYS 20
		GZX-9070MBE 鼓风干燥箱	LYS 22
		ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位 电解法》 HJ 57-2017	ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位 电解法》 HJ 693-2014	ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
烟气黑度	《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼 烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	JCP-HB 林格曼黑度图	LYF 115
		DEM6型三杯式 风向风速仪	LYF 144

本页以下空白

测试工况					
采样日期		2022年6月10日			
锅炉型号		KDZS20-1.25-Y(Q)II			
*燃料		天然气			
采样频次		第一次	第二次	第三次	
*锅炉测试负荷 %		80	80	80	
烟气温度℃		95.5	94.9	94.7	
流速 m/s		5.6	5.3	5.2	
标干烟气流量Nm³/h		9256	8769	8616	
含氧量 %		5.3	5.5	5.1	
含湿量 %		12.2	12.2	12.2	
*净化设备		/			
测定断面尺寸m		D=0.95			
*排气筒高度m		15			
检测结果					
检测点位	检测项目	检测内容	测定值		
			第一次	第二次	第三次
2#锅炉	颗粒物	实测浓度(mg/m³)	3.0	2.3	2.7
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	3.3	2.6	3.0
		排放速率(kg/h)	2.8×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²
	二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	/	/	/
		排放速率(kg/h)	1.4×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²
	氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	55	57	56
		基准含氧量排放浓度(mg/m³)	61	64	62
		排放速率(kg/h)	0.51	0.50	0.48

	烟气黑度	级	<1	<1	<1
--	------	---	----	----	----

备注: 1.“<XXX”表示检测结果小于方法检出限, 其中“XXX”表示该方法检出限, 其排放速率按照检出限的50%计算。

2.“*”表示信息由委托单位提供。

分析方法及使用仪器

检测项目	检测方法依据	分析仪器	仪器编号
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	Quintixi125D-1CN 十万分之一天平	LYS 9
		RX CHS500 称重箱	LYS 20
		GZX-9070MBE 鼓风干燥箱	LYS 22
		ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位 电解法》 HJ 57-2017	ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位 电解法》 HJ 693-2014	ZR-3260D 低浓度 自动烟尘烟气综合 测试仪	LYC 129
		DYM3 空盒气压表	LYF 93
烟气黑度	《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼 烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	JCP-HB 林格曼黑度图	LYF 116
		DEM6型三杯式 风向风速仪	LYF 144

本页以下空白


(4) 无组织废气检测

受测地址	天津市武清区新源道 18 号				
采样点位	厂界上、下风向				
采样日期	2022 年 6 月 10 日	分析日期	2022 年 6 月 10-11 日		
检测结果		单位: mg/m ³ (注明的除外)			
检测项目	检测点位	测定值			样品状态描述
		第一次	第二次	第三次	
氨	1# (上风向)	0.07	0.06	0.07	吸收瓶完好、无漏液
	2# (下风向)	0.11	0.08	0.13	
	3# (下风向)	0.11	0.12	0.10	
	4# (下风向)	0.12	0.09	0.09	
硫化氢	1# (上风向)	<0.002	<0.002	<0.002	吸收瓶完好、无漏液
	2# (下风向)	<0.002	<0.002	<0.002	
	3# (下风向)	<0.002	<0.002	<0.002	
	4# (下风向)	<0.002	<0.002	<0.002	
臭气浓度 (无量纲)	1# (上风向)	<10	<10	<10	采样瓶完好、无漏气
	2# (下风向)	13	13	12	
	3# (下风向)	12	15	13	
	4# (下风向)	14	14	12	

备注：“<XXX”字样，表示低于方法检出限，其中“XXX”表示该方法项目的检出限，“<”表示低于。

气象条件					
采样时间	采样频次	平均气温（℃）	大气压（kPa）	平均风速(m/s)	平均风向
2022 年 6 月 10 日	第一次	25.6	100.70	1.6	东南
	第二次	26.4	100.70	1.6	东南
	第三次	25.5	100.70	1.6	东南

采样点位示意图

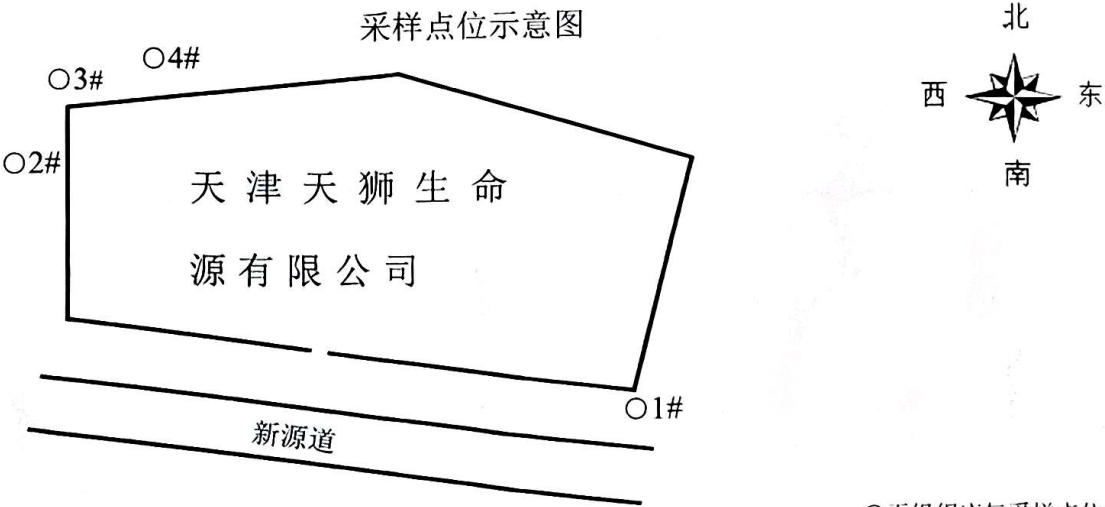

○无组织废气采样点位

方法依据及使用仪器			
检测项目	方法及依据	使用仪器	仪器编号
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增) 国家环境保护总局 2003 年 第三篇、第一章、十一(二)	723N 可见分光光度计	LYS 36
		崂应 2020 型 空气采样器	LYC 1
			LYC 2
			LYC 3
			LYC 4
		8703 手持温湿度计	LYF 88
		DYM3 空盒气压表	LYF 95
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	DEM6 型三杯式 风向风速仪	LYF 144
		723N 可见分光光度计	LYS 36
		崂应 2020 型 空气采样器	LYC 1
			LYC 2
			LYC 3
			LYC 4
		8703 手持温湿度计	LYF 88
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	DYM3 空盒气压表	LYF 95
		DEM6 型三杯式 风向风速仪	LYF 144
		臭气瓶	--
		8703 手持温湿度计	LYF 88
		DYM3 空盒气压表	LYF 95
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	DEM6 型三杯式 风向风速仪	LYF 144

编制人: 王静玉

审核人: 孙俊

批准人: 赵小利

批准日期: 2022 年 6 月 28 日